





Innan du sätter igång

- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismontering
- Motor och eventuell styrutrustning ska installeras av behörig elektriker




Frågor? Ta kontakt med oss

08-507 800 48 | hej@billymarkiser.se

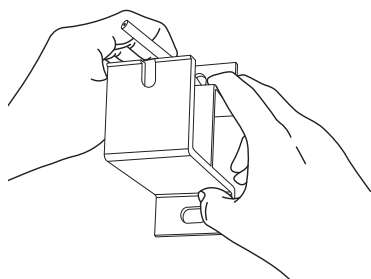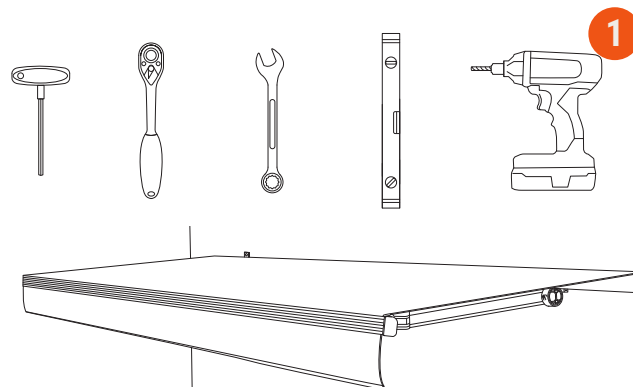


2

Lägg markisen framför monteringsstället och mät ut höjden/bredden för de yttre konsolerna mellan gavel och armfäste. Märke för borring.





3

Borra markerade hål med 7 mm borrar.




4

Fäst fästet på väggen med bult.

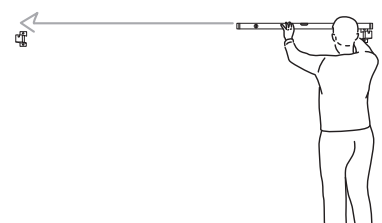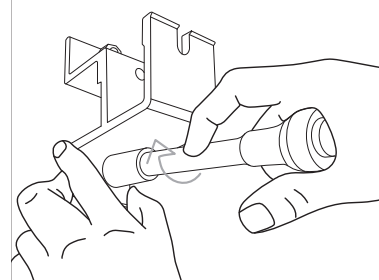

5

Se till att fästena är i våg.

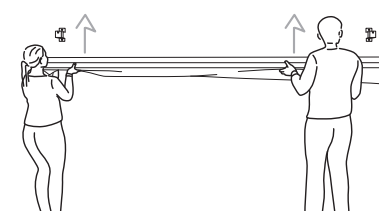


6

Lyft markisen och lägg fyrkantsprofilen i konsolerna.




Billy

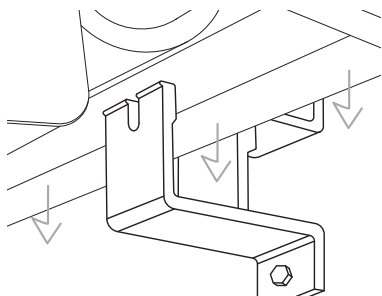


7

Se till att markisen passar i väggfästet.




8

Montera låsbulten och dra åt.

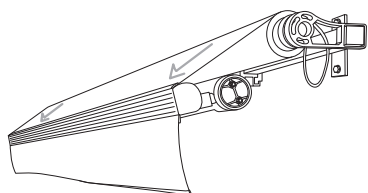


9

Kör ut markisen.

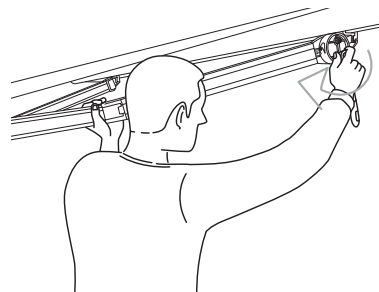


10

Justera armhöjd för att göra fronten horisontell.

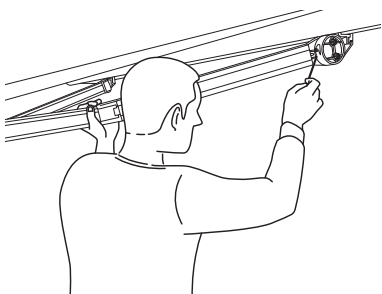


11

Lossa båda muttrarna på armklockan ca. 1 varv.

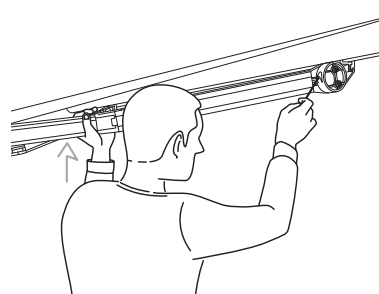


12

Skjut upp markisens arm och justera samtidigt ställskruven.

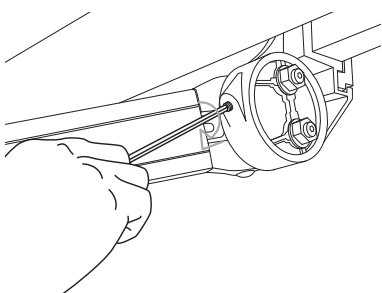

13

Dra åt ställskruven.

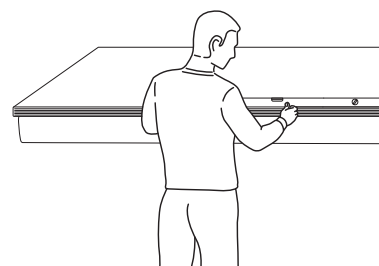

14

Kontrollera att fronten ligger i våg.