

SNABBGUIDE MOTOR

Fönstermarkiser från Billy är fabriksinställda vid leverans. Fabriksinställning innebär att produkten har ett automatiskt övre gränsläge och ett justerbart nedre gränsläge.



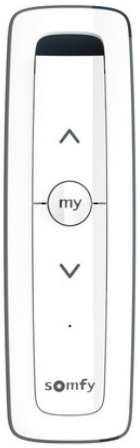


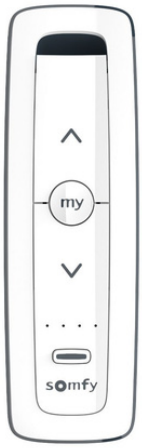

Billy

Para ihop produkten och sändare

1

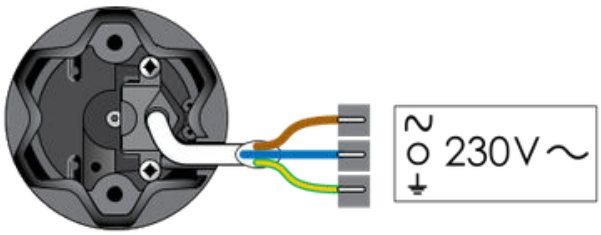


Anslut bara enmotor åt gången

(Sunea 40 io har endast 2 tåtar)

Om flerkanalssändare används, välj först kanal.

2






Tryck samtidigt upp & ner tills solskyddet gör en kort ner & upp rörelse

3


Baksida Smoove

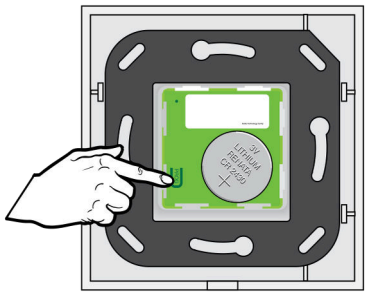

<1s

Baksida Situo





Kort tryck på Prog
(mindre än 1 sekund)


Kort ner & upp rörelse

Justera nedre gränsläge

(Fabriksinställda gränsläget är ca: 0,3-1m ut/ner)

4






Tryck kort på pil ner, solskyddet åker till dess nedre gränsläge

5



5s



Tryck samtidigt upp & ner tills solskyddet gör en kort ner & upp rörelse

6



Tryck ner & kör till önskat nedre gränsläge...



...stoppa vid önskat läge




Finjustera önskat läge med upp & ner knapparna

Billy

7



5s



Nedre gränsläget är nu ändrat & sparat

Håll inne my i ca: 5s tills solskyddet gör en kort upp & ner rörelse

(Solskyddet är fabriksinställt med ett automatiskt övre gränsläge)

Billy