


När markisen är monterad, motorn har kodats till fjärrkontrollen och de övre och nedre gränslägena är inställda, är det dags att ansluta skaksensorn. Följ instruktionerna nedan för att ansluta skaksensorn DC-510.

Ansluta skaksensorn till din BILLY Terrassmarkis

Steg-för-steg-instruktion:

- 1 Öppna skaksensorn genom att pressa höljet ca 10 mm i sidled.
- 2 Lossa den svarta hållaren och vänd enligt bild.
- 3 Sätt i två batterier (AAA, 1,5V) och se till att + och – hamnar på rätt ställe.
- 4 Kontrollera att "inställning av känslighet" står på 0.
- 5 Tryck på fjärrkontrollens P2-knapp på baksidan 2 gånger. Tryck sedan på skaksensorns P2-knapp 1 gång.
- 6 Ställ in önskad känslighet genom att vrida på "inställning av känslighet" till rätt läge, 2-3. **OBS! Börja hellre lågt för att sedan eventuellt höja.**
- 7 Montera skaksensorn på markisens frontprofil, antingen på vänster eller höger sida. **OBS! Placera den inte i mitten av frontprofilen!**

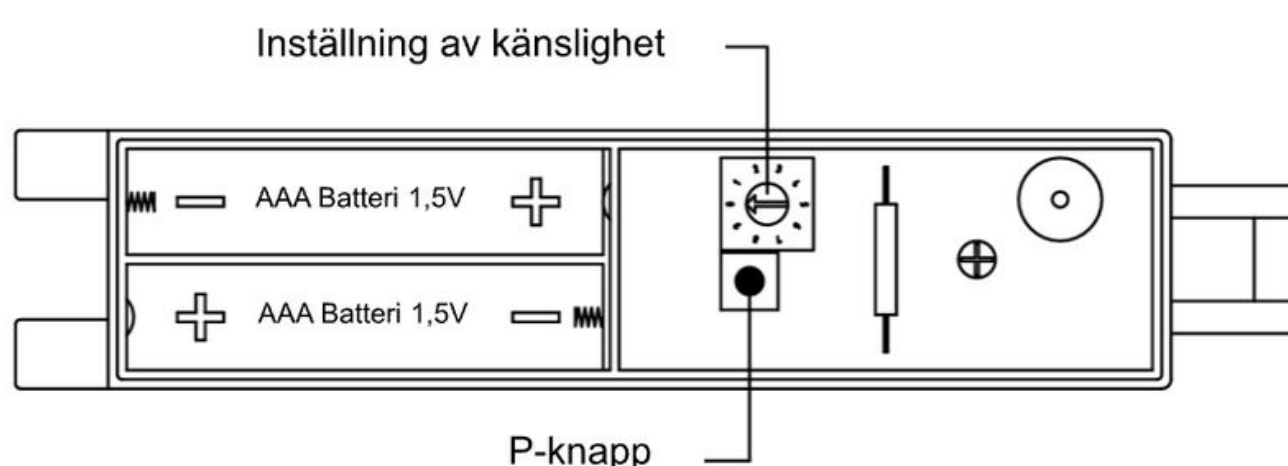

Frågor? Kontakta oss!

kundservice@billysolskydd.se