


BILLY Terrassmarkis

Monteringsguide





Billy

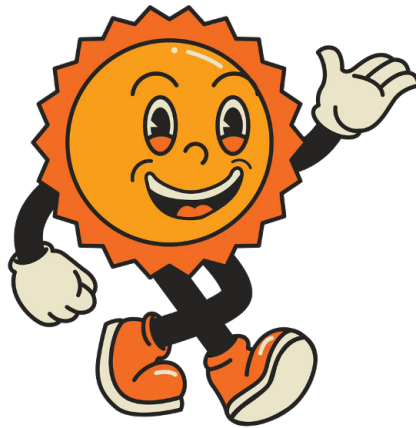

Montera din terrassmarkis sida 3

Anslut fjärrkontroll och automatik sida 9



$L \leq 3.5\text{m}$



$3.5\text{m} < L \leq 4.7\text{m}$





$4.7\text{m} < L \leq 5.9\text{m}$



$L > 5.9\text{m}$




Franska träskruvar Ø10–12 mm



kundservice@billymarkiser.se


Montera din terrassmarkis

1

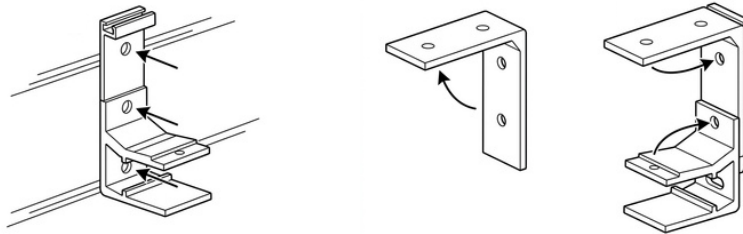


Ta fram fästena. Vid takmontering medföljer en L-vinkel som du först monterar i taket, och därefter fäster du den andra delen i denna.

1


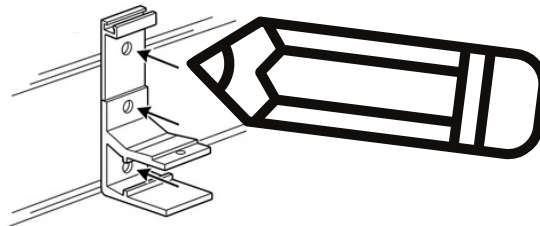


Markera var fästena ska skruvas fast. Fästena monteras 20-30 cm in från vardera sida.


2

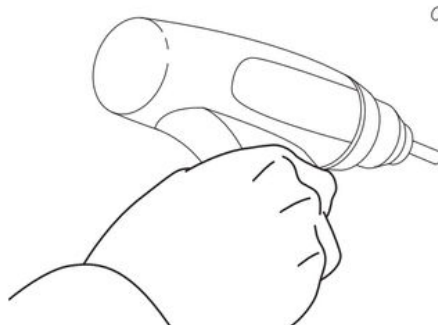

Borra hål för skruvarna och skruva fast fästena. Vid montering i betong/tegel: använd plugg till skruvarna.

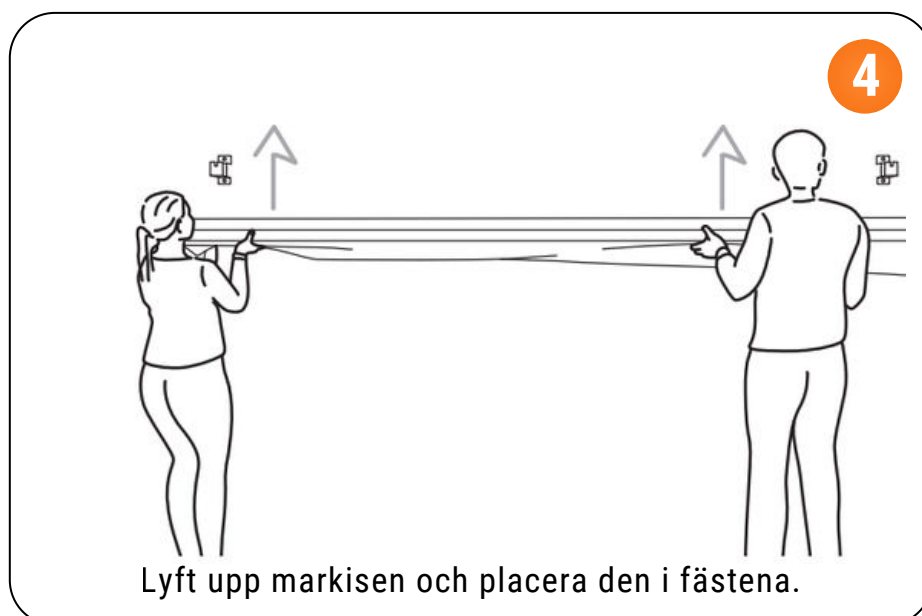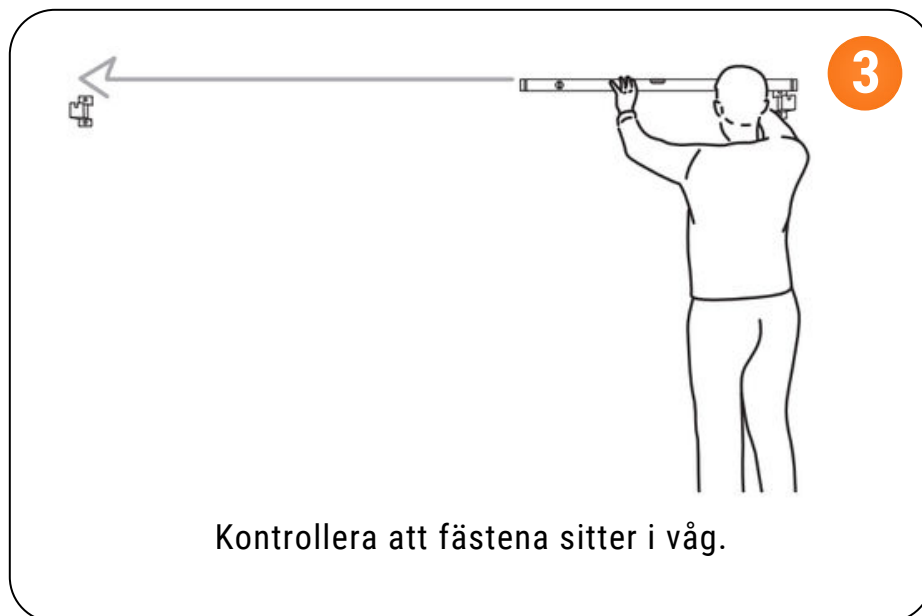


5

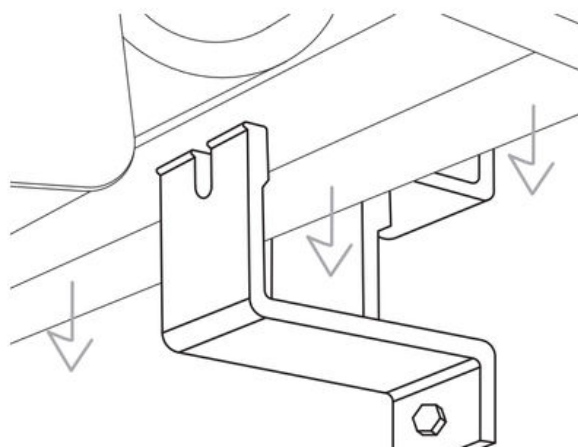




Se till att markisen glider ända ner i botten av fästena. Lås fast markisen i fästena med de medföljande bultarna. Detta är extra viktigt vid takmontering.

8

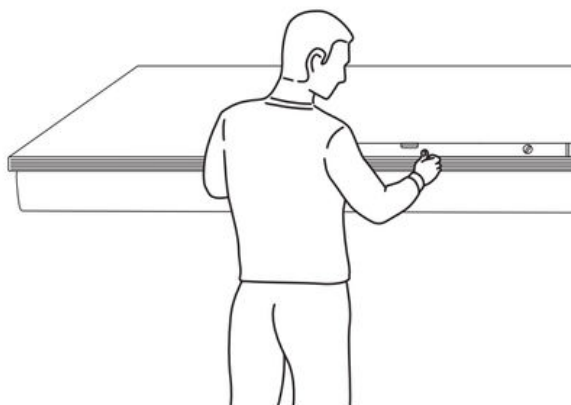


Kör ut markisen och kontrollera att markisens frontprofil är i våg. **Grattis, du är klar!** (Motor? Se sida 7).

Valfritt: Montera skyddstak

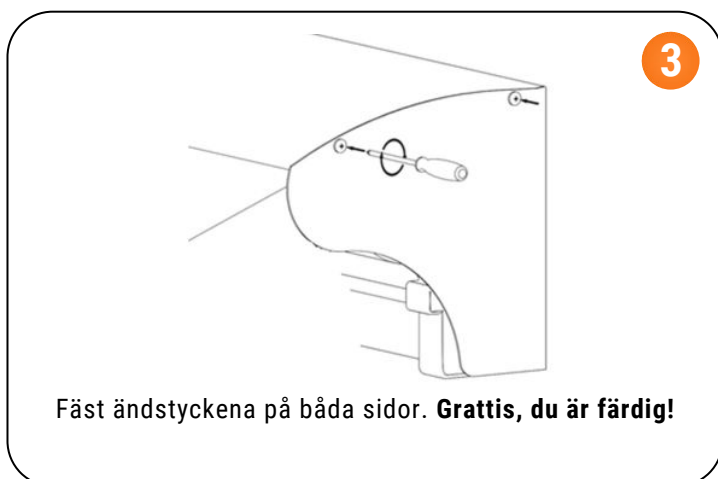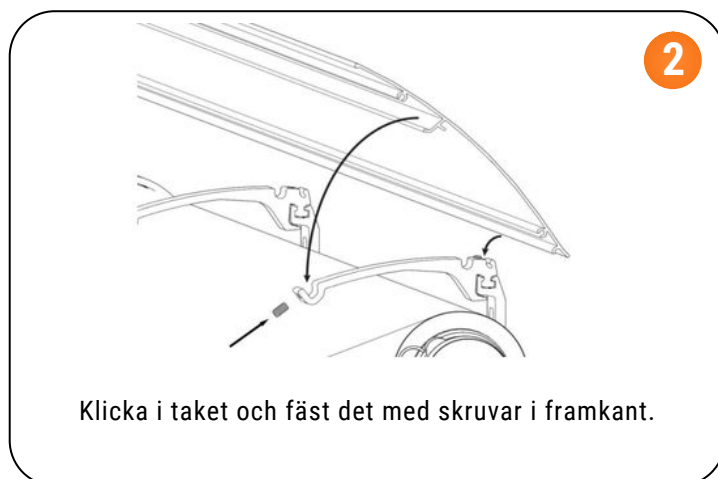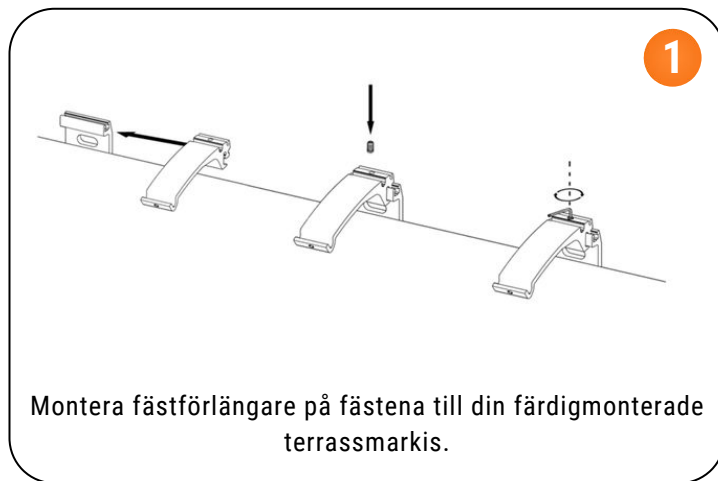

Valfritt: Justera lutning




1

Använd en skiftnyckel på armfästenas justerskruvar. Lossa skruvarna för att öka lutningsvinkeln, eller dra åt dem för att minska lutningsvinkeln. Avsluta med att dra åt skruven igen.



2



När du har ändrat lutningsvinkeln är det viktigt att du även ändrar positionen på valsrörsstödet. Stödets halvringar ska justeras i enlighet med bildinstruktionerna (nedan).

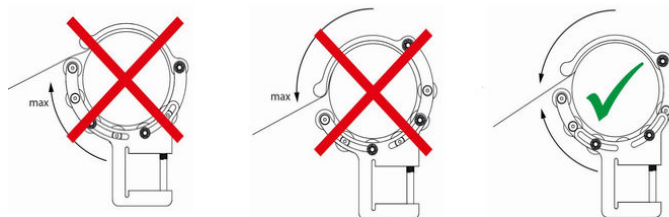

3

VIKTIGT! Kom ihåg att positionen på valsrörsstödet halvringar måste justeras korrekt varje gång markisens lutningsvinkel ändras.

Anslut fjärrkontroll och automatik

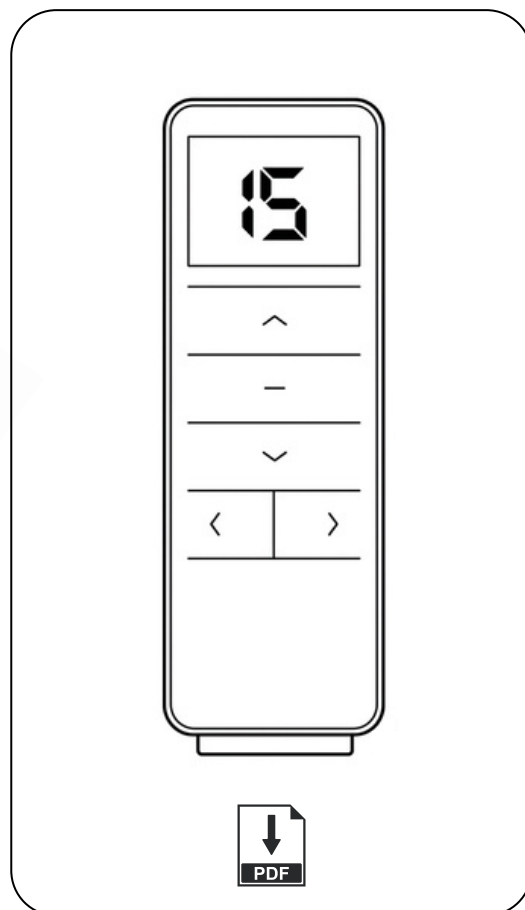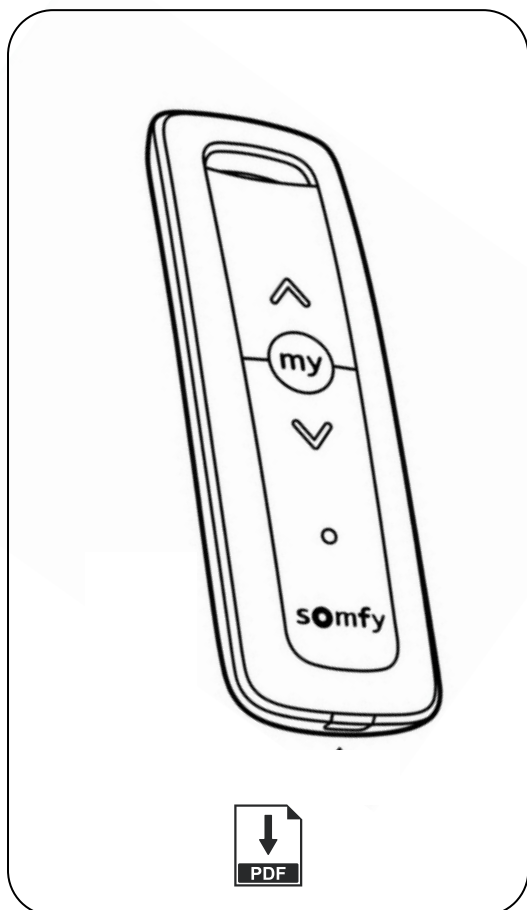

Klicka på den fjärrkontroll du har hemma för att öppna rätt guide.



