







# BILLY vertikalmarkis

Monteringsguide



**Billy**


# Monteringsguide

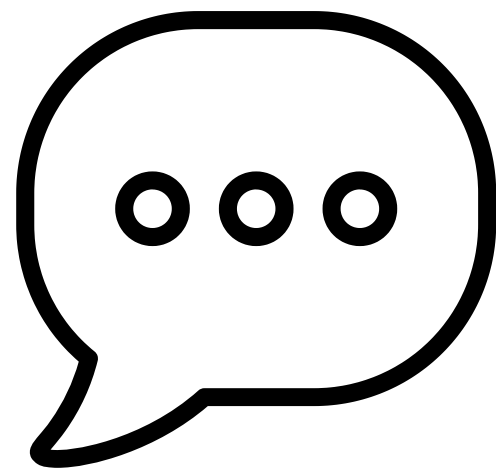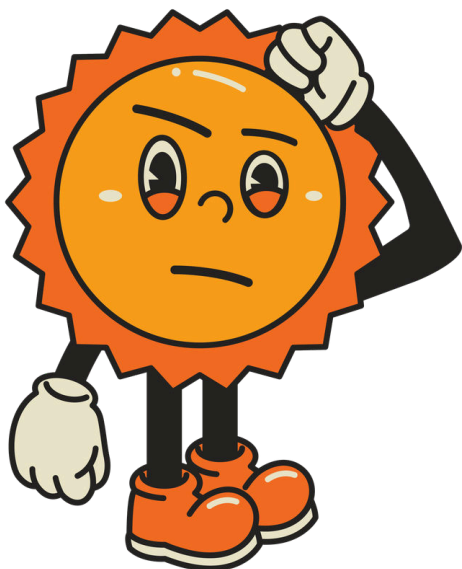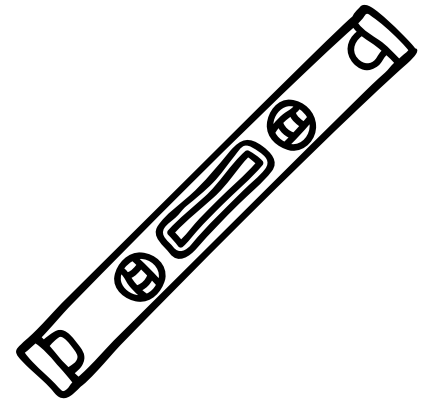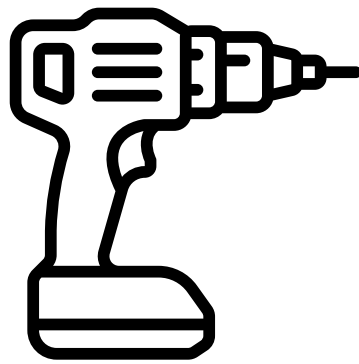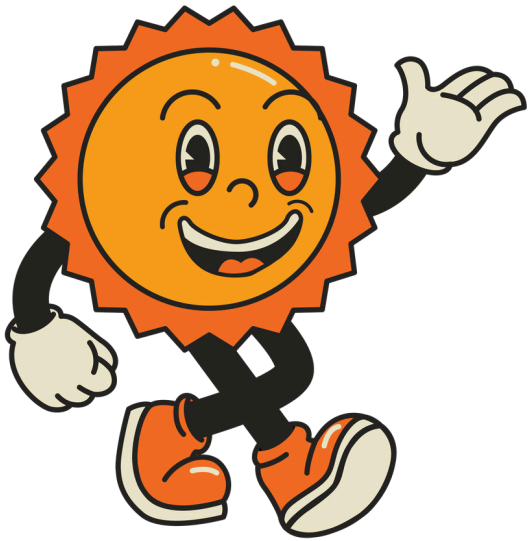

[kundservice@billymarkiser.se](mailto:kundservice@billymarkiser.se)

# Montera din vertikalkarkis

Se monteringsvideo



1

Placera sidoskenorna på var sin sida av fönstret. Om sidoskenorna levereras färdigmonterade, skruva isär dem så att det blir totalt 6 skenor (3 för varje sida).



2

Trä kassetten (markisens toppprofil) ner i de största sidoskenorna. Nu ska de tre delarna sitta ihop.



3

Lyft upp allt som ska monteras och fäst en skruv i det översta hålet på den ena sidoskenan. Dra inte åt hårt ännu.



4

Kontrollera att den sitter i våg och skruva i en skruv i det översta hålet på den andra sidoskenan. Inte i våg? Justera tills den är det.



5

Skruva i alla skruvar så att zipscreenen sitter ordentligt monterad.




6

Ferdigmonteret.

Tre på først

Forbered de siste to skinnene og finn frem å skruer.

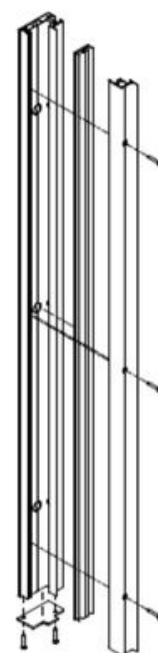

7


Skruva i alle skruvar så at zipscreenen sitter ordentlig monterad.

Nu når screenen är fäst ska vi montera på de siste delarna av sidoskenorna. Gör dessa klara.

# Anslut fjärrkontrollen


Para ihop produkten och sändare

1

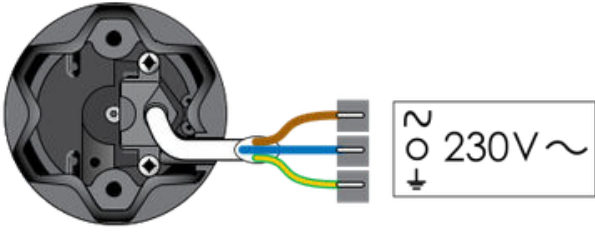

Anslut bara enmotor åt gången  
(Sunea 40 io har endast 2 tåtar)

**Om flerkanalssändare används, välj först kanal.**

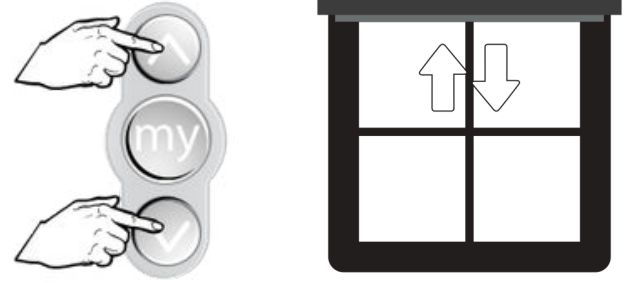


2

Tryck samtidigt upp & ner tills solskyddet gör en kort ner & upp rörelse



Kort tryck på Prog  
(mindre än 1 sekund)




Kort ner & upp rörelse

3




Tryck kort på pil ner, solskyddet åker till dess nedre gränsläge



4



5s



Tryck samtidigt upp & ner tills solskyddet gör en kort ner & upp rörelse

5



Tryck ner & kör till önskat nedre gränsläge...



...stoppa vid önskat läge




Finjustera önskat läge med upp & ner knapparna

6



5s



**Nedre gränsläget är nu ändrat & sparat**

Håll inne my i ca 5s tills solskyddet gör en kort rörelse

(Solskyddet är fabriksinställt med ett automatiskt övre gränsläge)

7

